

LUXURY VINYL TILE | CLICK LOCK

WOOD DESIGN

Signature Collection





LVT SMART FEATURES



ลวดลายเสมือนไม้จริง
โดดเด่นด้วยดีไซน์ หลากหลายโทนสี และผิวสัมผัส เพิ่มมิติให้พื้นสวย เป็นธรรมชาติ



คงสภาพ ไม่ยืดหดตัว
ชั้นวัสดุแกนกลาง ทำให้พื้นยืดหยุ่น แต่มีการหดตัวต่ำ ปลอดภัยทุกสภาพอากาศ



กันน้ำ ไม่หลุดร่อน
กันน้ำและความชื้นได้ 100% ไร้ปัญหา น้ำขังบริเวณใต้พื้น สาเหตุของพื้นหลุดร่อน ส่งกลิ่นอับหรือก่อให้เกิดเชื้อรา



ไร้ปลวกและแมลงกินไม้
เพราะไม่มีส่วนผสมของไม้จริง หมดปัญหาเรื่องปลวก มด และแมลงกินไม้



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัสดุทดแทนการใช้ไม้จริง สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ช่วยลดการตัดไม้ และปริมาณขยะ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยั่งยืน



บริการสำรวจหน้างานและติดตั้ง
บริการประเมินพื้นที่หน้างานและติดตั้ง โดยทีมช่างประสบการณ์มากกว่า 25 ปี รวดเร็ว ใส่ใจในทุกรายละเอียด



วัสดุจากพีวีซีบริสุทธิ์
ไม่ผ่านการรีไซเคิล คงการใช้งาน ได้อย่างยาวนาน อีกทั้งยังไม่ลามไฟ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยภายในบ้าน



ทนทานทุกการขีดข่วน
ป้องกันรอยขีดข่วนด้วยชั้นกันสึก ชนิดพิเศษ ทน 0.3 มม. ไร้กังวลเรื่องรอยขีดข่วนและคราบสกปรกฝังลึก



ยับยั้งแบคทีเรีย
เคลือบสารยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เพื่อบ้านสวย สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและเชื้อรา



ไม่ลามไฟ
ผ่านการทดสอบและจัดอยู่ในประเภท วัสดุไม่ลามไฟและไม่เกิดควันพิษตามมาตรฐาน EN 13501-1



ปราศจากโลหะหนักและสารพาทาเลต
ไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก พอร์มัลดีไฮด์ และสารพาทาเลต คุณภาพอากาศภายในบ้านบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย



การรับประกันสินค้า
รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี* พร้อมบริการให้คำปรึกษาตลอดการใช้งาน (*ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)

กระเบื้องไวนิล ระบบคลิกล็อก (Click Lock)



Click lock

Product Structure

PU Coating

ชั้นป้องกันรอยขีดข่วนจากการใช้งาน ลดการสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค ทำความสะอาดง่าย ให้พื้นดูใหม่เสมอ

Transparent Wear Layer


ชั้นกันสึก ผลิตจากพีวีซีบริสุทธิ์ (Virgin PVC) ช่วยปกป้องลวดลายให้สวยงามยาวนานและเพิ่มความเหนียวให้กับเนื้อวัสดุ ลดปัญหาการแตกหักการจากกดทับ กระแทก หรือมีดงอ

HD Printed Layer

นวัตกรรมการพิมพ์ความละเอียดสูงแบบ 3 มิติ ทำให้ได้ลวดลายและโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์กลมกลืน เสมือนไม้ธรรมชาติ

Extruded Material Core

ชั้นวัสดุแกนกลาง ผลิตด้วยกระบวนการขึ้นรูปเป็นชั้นเดียว เพิ่มความแข็งแรงทนทาน ยืดหยุ่นแต่หดตัวต่ำ

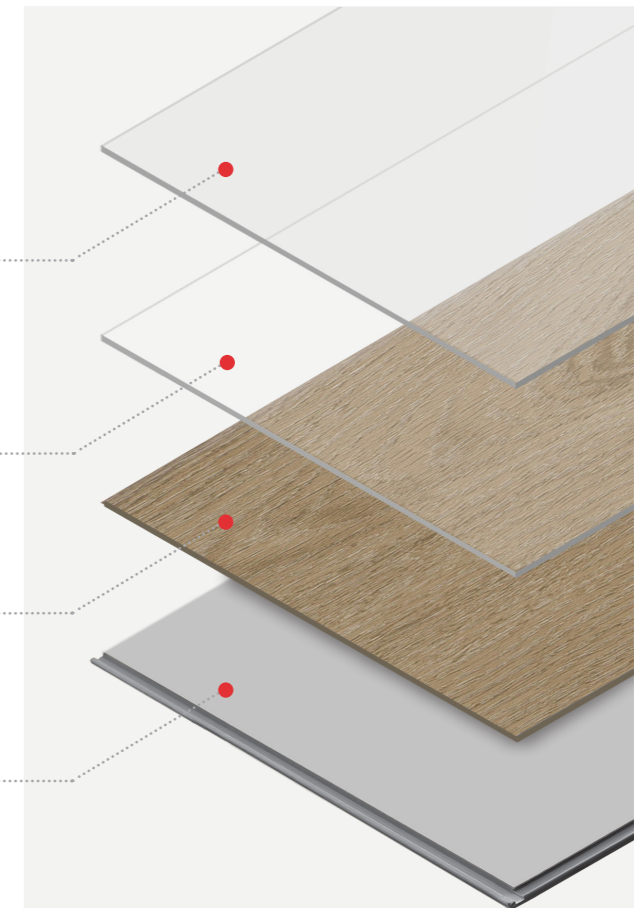

ติดตั้งได้ทันที **ไม่ต้องใช้กาว** (Glueless Installation)

ติดตั้งหรือรีดถอนสะดวกรวดเร็วกว่าเดิมด้วยระบบคลิกล็อก เชื่อมต่อกัน ชิดสนิท ไม่ต้องติดกาวสามารถติดตั้งพร้อมอุปกรณ์เสริม ม้วนโฟมปรับระดับพื้น ช่วยลดช่องว่างระหว่างพื้นเดิมกับพื้น LVT ให้พื้นเรียบเสมอกันมากยิ่งขึ้น หมดปัญหาพื้นเป็นคลื่น ประหยัดเวลาและค่าแรงในการปรับพื้นเดิม นอกจากนี้ยังช่วย ดูดซับเสียง การเดินเพิ่มความนุ่มนวลในทุกก้าวสัมผัส

LVT CLICK LOCK

178 X 1244 X 4 mm / Wear Layer 0.3 mm



MORE DESIGN

LVT CLICK LOCK

178 X 1244 X 4 mm / Wear Layer 0.3 mm



MORE INFO

LVT CLICK LOCK

178 X 1244 X 4 mm / Wear Layer 0.3 mm



MORE DESIGN

LVT CLICK LOCK

178 X 1244 X 4 mm / Wear Layer 0.3 mm



MORE INFO

WHITE CLASSIC OAK



FWCL 101 L1712E

LIGHT GREY CLASSIC OAK



FWCL 202 L1712E

GREY CLASSIC OAK



FWCL 303 L1712E

SEPIA CLASSIC OAK



FWCL 401 L1712E

DARK GREY CLASSIC OAK



FWCL 404 L1712E

BLACK CLASSIC OAK



FWCL 502 L1712E

VANILLA LIMED OAK



FWCL 603 L1712E

BEIGE SMOKED OAK



FWCL 609 L1712E

LIGHT NATURAL OAK



FWCL 610 L1712E

SAND LIMED OAK



FWCL 607 L1712E

LIGHT CLASSIC OAK



FWCL 703 L1712E

CLASSIC OAK



FWCL 807 L1712E

GOLDEN TEAK



FWCL 808 L1712E

AMBER CLASSIC OAK



FWCL 804 L1712E

DARK CLASSIC OAK



FWCL 805 L1712E

AMERICAN WALNUT



FWCL 809 L1712E

TECHNICAL PARAMETERS

	CHARACTERISTICS	STANDARD	CLICK LOCK	DRY BACK
General Characteristics	ขนาด Dimension	ISO 24342	178 x 1244 mm	7.25" x 48"
	ความหนารวม Total thickness	ISO 24340	4 mm	3 mm
	ความหนาของชั้นกันสึก Wear layer thickness	-	0.3 mm	0.3 mm
	มวลน้ำหนักต่อพื้นที่ Mass per unit area	ISO 23997	+13% / -10%	+13% / -10%
Flexibility Performances	ความคงขนาด Dimensional stability (80 °C / 6 h)	ISO 23999	≤ 0.10%	≤ 0.25%
	ค่าความโค้งต่อความร้อน Curl resistance to heat (80 °C / 6 h)	ISO 23997	≤ 1 mm	≤ 2 mm
	ความเสียหายจากการกดทับ Residual indentation	EN ISO 24343-1	≤ 0.1 mm	≤ 0.1 mm
Surface Performances	ค่ากันรอยขีดข่วน Scratch Resistance	EN ISO 1518-1	2300 g	2300 g
	ผลของการเลื่อนล้อเก้าอี้ Effect of a castor chair	ISO 4918	≥ 25,000 cycles	≥ 25,000 cycles
	ความทนการขัดถูผิวหน้า Abrasion resistance	EN 660-2	Group T	Group T
	ค่ากันลื่น Slip resistance	DIN 55130 EN 13893	R9 - R10 Class DS (Dry Condition)	R9 - R10 Class DS (Dry Condition)
Technical Performances	ความคงทนของสีต่อแสง Color fastness to light	ISO 105-B02	Grade 6	Grade 6
	ความทนทานต่อสารเคมี Resistance to chemical	ISO 26987	Class 0	Class 0
	ปฏิกิริยาต่อไฟ Reaction to Fire	EN 13501-1	Bfl - s1	Bfl - s1
	สารก่ออันตราย Content of Dangerous Substances	BS EN 14041	Passed	Passed



Click lock

Dry Back

CASA ROCCA CO.,LTD.

57 Soi Phaholyothin 11, Phaholyothin Road,
Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400
02 618 5577 | www.casarocca.co.th

@casaroccthailand
 casa rocca thailand
 casarocca@casarocca.co.th

SHOWROOM

